

Dentatura Dritta SERIE 110H

Straight tooth system SERIES 110H

Q6 - 16MnCr5

Qualità - Quality: 6

Materiale - Material: 16MnCr5

Angolo di pressione - Pressure angle: 20°


Superficie: rettificata - Surface: ground

Trattamento termico: carburazione e denti temprati ad induzione 60 HRC

Heat-treatment: carburized and induction-hardened teeth 60 HRC

R= 1000 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 1000 N/mm² (tensile strength)

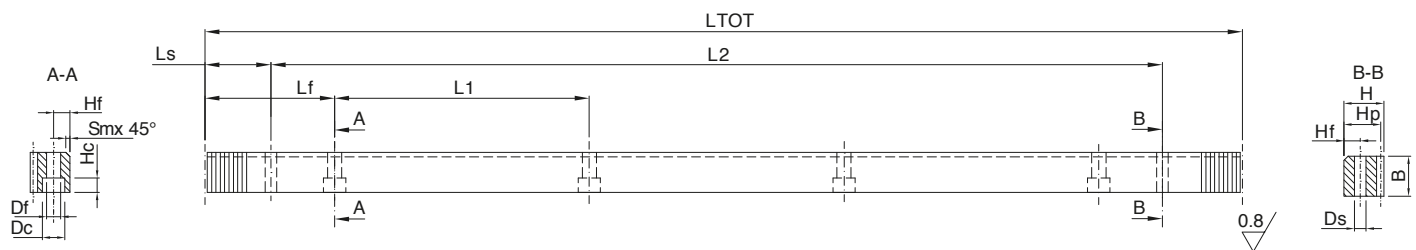

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1SR36SO10050H	1	502,655	62,832	125,664	31,3	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	160	440,055	4	1,45
1SR36SO10101H	1	1005,310	62,832	125,664	31,3	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	320	942,710	8	2,91
1SR36SO20050H	2	502,655	62,832	125,664	31,3	24	24	8	5,7	2	7	11	7	22	80	440,055	4	2,02
1SR36SO20101H	2	1005,310	62,832	125,664	31,3	24	24	8	5,7	2	7	11	7	22	160	942,710	8	4,05
1SR36SO30051H	3	508,938	63,617	127,235	34,4	29	29	9	7,7	2	10	15	9	26	54	440,138	4	2,87
1SR36SO30102H	3	1017,876	63,617	127,235	34,4	29	29	9	7,7	2	10	15	9	26	108	949,076	8	5,76
1SR36SO40050H	4	502,655	62,832	125,664	37,5	39	39	12	7,7	3	10	15	9	35	40	427,655	4	5,2
1SR36SO40101H	4	1005,310	62,832	125,664	37,5	39	39	12	7,7	3	10	15	9	35	80	930,310	8	10,42
1SR36SO50050H	5	502,655	62,832	125,664	30,1	49	39	12	11,7	3	14	20	13	34	32	442,455	4	6,13
1SR36SO50101H	5	1005,310	62,832	125,664	30,1	49	39	12	11,7	3	14	20	13	34	64	945,110	8	12,34
1SR36SO60051H	6	508,938	63,617	127,235	31,4	59	49	16	15,7	3	18	26	17	43	27	446,138	4	9,25
1SR36SO60102H	6	1017,876	63,617	127,235	31,4	59	49	16	15,7	3	18	26	17	43	54	955,076	8	18,68