

# Dentatura Dritta SERIE 134H

## Straight tooth system SERIES 134H

# Q8G - SAE1141

Qualità - Quality: **8** / Materiale - Material: **SAE1141**

Angolo di pressione - Pressure angle: **20°**

Superficie: lato inferiore e denti rettificati


Surface: ground backside, ground teeth

Trattamento termico: denti temprati ad induzione 56-60 HRC

Heat-treatment: Induction-hardened teeth 56-60 HRC

R= 800 N/mm<sup>2</sup> (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm<sup>2</sup> (tensile strength)

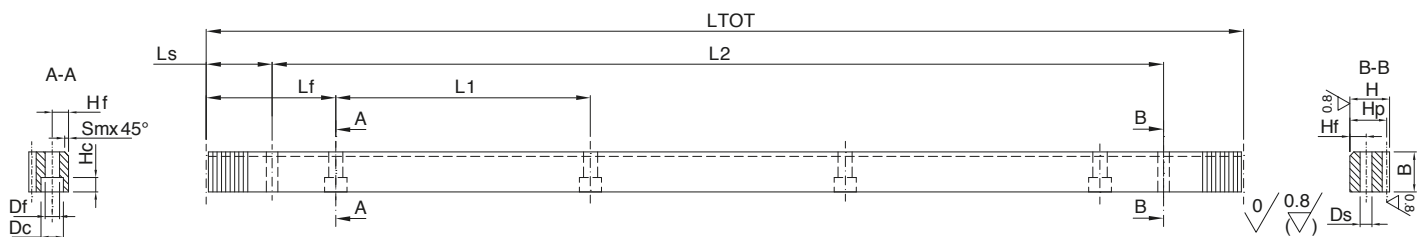

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: [info@gambinimeccanica.it](mailto:info@gambinimeccanica.it)

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1SR28S020101HG	2	1005,310	62,832	125,664	31,3	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	160	942,710	8	4,2
1SR28S020201HG	2	2010,619	62,832	125,664	31,3	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	320	1948,019	16	8,4
1SR28S030102HG	3	1017,876	63,617	127,235	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	108	949,076	8	6
1SR28S030204HG	3	2035,752	63,617	127,235	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	216	1966,952	16	12
1SR28S040101HG	4	1005,310	62,832	125,664	37,5	40	39	12	11,7	2	14	20	13	35	80	930,310	8	10,5
1SR28S040201HG	4	2010,619	62,832	125,664	37,5	40	39	12	11,7	2	14	20	13	35	160	1935,619	16	20,4
1SR28S050101HG	5	1005,310	62,832	125,664	30,2	50	39	12	11,7	2,5	14	20	13	34	64	944,910	8	13,4
1SR28S050201HG	5	2010,619	62,832	125,664	30,2	50	39	12	11,7	2,5	14	20	13	34	128	1950,219	16	27,6
1SR28S060101HG	6	1017,876	63,617	127,235	31,4	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	54	955,076	8	19
1SR28S060204HG	6	2035,752	63,617	127,235	31,4	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	108	1972,952	16	38