

Dentatura Dritta SERIE 140H

Straight tooth system SERIES 140H

Q8 - SAE1141

Qualità - Quality: 8

Materiale - Material: SAE1141

Angolo di pressione - Pressure angle: 20°


Superficie: fresata - Surface: milled

Trattamento termico: denti temprati ad induzione 56-60 HRC

Heat-treatment: Induction-hardened teeth 56-60 HRC

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm² (tensile strength)

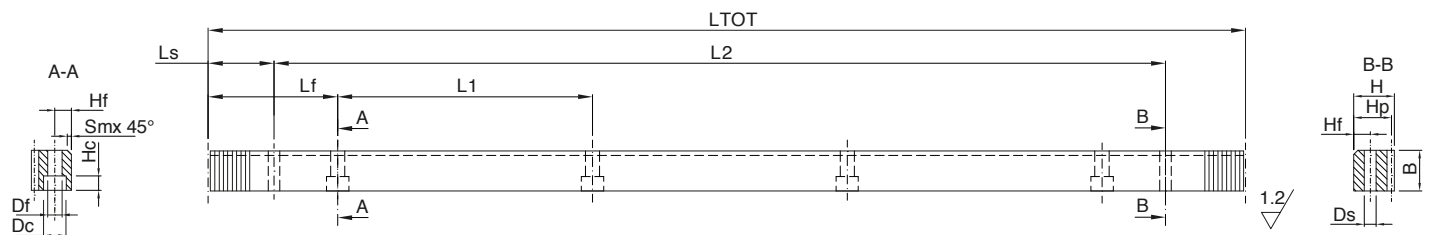

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1SR28S020050H	2	502,655	62,832	125,664	31,3	24	24	8	5,7	2	7	11	7	22	80	440,055	4	2,02
1SR28S020101H	2	1005,310	62,832	125,664	31,3	24	24	8	5,7	2	7	11	7	22	160	942,710	8	4,05
1SR28S020151H	2	1507,964	62,832	125,664	31,3	24	24	8	5,7	2	7	11	7	22	240	1445,364	12	6,08
1SR28S020201H	2	2010,619	62,832	125,664	31,3	24	24	8	5,7	2	7	11	7	22	320	1948,019	16	8,11
1SR28S030051H	3	508,938	63,617	127,235	34,4	29	29	9	7,7	2	10	15	9	26	54	440,138	4	2,87
1SR28S030102H	3	1017,876	63,617	127,235	34,4	29	29	9	7,7	2	10	15	9	26	108	949,076	8	5,76
1SR28S030153H	3	1526,814	63,617	127,235	34,4	29	29	9	7,7	2	10	15	9	26	162	1458,014	12	8,66
1SR28S030204H	3	2035,752	63,617	127,235	34,4	29	29	9	7,7	2	10	15	9	26	216	1966,952	16	11,55
1SR28S040050H	4	502,655	62,832	125,664	37,5	39	39	12	7,7	3	10	15	9	35	40	427,655	4	5,2
1SR28S040101H	4	1005,310	62,832	125,664	37,5	39	39	12	7,7	3	10	15	9	35	80	930,310	8	10,42
1SR28S040151H	4	1507,964	62,832	125,664	37,5	39	39	12	7,7	3	10	15	9	35	120	1432,964	12	15,65
1SR28S040201H	4	2010,619	62,832	125,664	37,5	39	39	12	7,7	3	10	15	9	35	160	1935,619	16	20,87
1SR28S050050H	5	502,655	62,832	125,664	30,1	49	39	12	11,7	3	14	20	13	34	32	442,455	4	6,13
1SR28S050101H	5	1005,310	62,832	125,664	30,1	49	39	12	11,7	3	14	20	13	34	64	945,110	8	12,34
1SR28S050151H	5	1507,964	62,832	125,664	30,1	49	39	12	11,7	3	14	20	13	34	96	1447,764	12	18,55
1SR28S050201H	5	2010,619	62,832	125,664	30,1	49	39	12	11,7	3	14	20	13	34	128	1950,419	16	24,76
1SR28S060051H	6	508,938	63,617	127,235	31,4	59	49	16	15,7	3	18	26	17	43	27	446,138	4	9,25
1SR28S060102H	6	1017,876	63,617	127,235	31,4	59	49	16	15,7	3	18	26	17	43	54	955,076	8	18,68
1SR28S060153H	6	1526,814	63,617	127,235	31,4	59	49	16	15,7	3	18	26	17	43	81	1464,014	12	28,12
1SR28S060204H	6	2035,752	63,617	127,235	31,4	59	49	16	15,7	3	18	26	17	43	108	1972,952	16	37,55