

Dentatura Dritta SERIE 155H

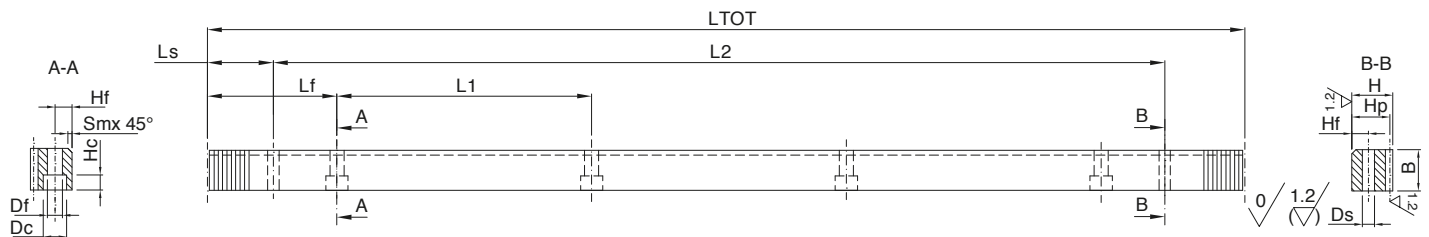
Straight tooth system SERIES 155H

Q9 - SAE1141

Qualità - Quality: 9
Materiale - Material: SAE1141
Angolo di pressione - Pressure angle: 20°
Superficie: trafilata - Surface: cold drawn
Trattamento termico: non incluso

Heat-treatment: not included

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

 R= 800 N/mm² (tensile strength)

 In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1SR29S010050H	1	502,655	62,832	125,664	31,3	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	160	440,055	4	1,37
1SR29S010101H	1	1005,310	62,832	125,664	31,3	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	320	942,710	8	2,75
1SR29S010151H	1	1507,964	62,832	125,664	31,3	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	480	1445,364	12	4,12
1SR29S015051H	1,5	508,938	63,617	127,235	34,4	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	108	440,138	4	1,35
1SR29S015102H	1,5	1017,876	63,617	127,235	34,4	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	216	949,076	8	2,7
1SR29S015153H	1,5	1526,814	63,617	127,235	34,4	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	324	1458,014	12	4,06
1SR29S020050H	2	502,655	62,832	125,664	31,3	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	80	440,055	4	2,11
1SR29S020101H	2	1005,310	62,832	125,664	31,3	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	160	942,710	8	4,22
1SR29S020151H	2	1507,964	62,832	125,664	31,3	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	240	1445,364	12	6,34
1SR29S020201H	2	2010,619	62,832	125,664	31,3	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	320	1948,019	16	8,45
1SR29S030051H	3	508,938	63,617	127,235	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	54	440,138	4	2,97
1SR29S030102H	3	1017,876	63,617	127,235	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	108	949,076	8	5,96
1SR29S030153H	3	1526,814	63,617	127,235	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	162	1458,014	12	8,96
1SR29S030204H	3	2035,752	63,617	127,235	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	216	1966,952	16	11,95
1SR29S031050H	3,183	500,000	62,498	124,996	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	25,817	50	431,184	4	2,89
1SR29S031100H	3,183	1000,000	62,498	124,996	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	25,817	100	931,169	8	5,81
1SR29S031150H	3,183	500,000	62,498	124,996	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	25,817	150	1431,153	12	8,73
1SR29S031200H	3,183	1000,000	62,498	124,996	34,4	30	29	9	7,7	2	10	15	9	25,817	200	1931,138	16	11,64
1SR29S040050H	4	502,655	62,832	125,664	37,5	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	40	427,655	4	5,33
1SR29S040101H	4	1005,310	62,832	125,664	37,5	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	80	930,310	8	10,69
1SR29S040151H	4	1507,964	62,832	125,664	37,5	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	120	1432,964	12	16,05
1SR29S040201H	4	2010,619	62,832	125,664	37,5	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	160	1935,619	16	21,41
1SR29S050050H	5	502,655	62,832	125,664	30,1	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	32	442,455	4	6,25
1SR29S050101H	5	1005,310	62,832	125,664	30,1	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	64	945,110	8	12,59
1SR29S050151H	5	1507,964	62,832	125,664	30,1	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	96	1447,764	12	18,93
1SR29S050201H	5	2010,619	62,832	125,664	30,1	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	128	1950,419	16	25,27
1SR29S060051H	6	508,938	63,617	127,235	31,4	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	27	446,138	4	9,41
1SR29S060102H	6	1017,876	63,617	127,235	31,4	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	54	955,076	8	19,01
1SR29S060153H	6	1526,814	63,617	127,235	31,4	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	81	1464,014	12	28,6
1SR29S060204H	6	2035,752	63,617	127,235	31,4	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	108	1972,952	16	38,2