

Dentatura Dritta SERIE 165H

Straight tooth system SERIES 165H

Q10 - SAE1141

Qualità - Quality: 10

Materiale - Material: SAE1141

Angolo di pressione - Pressure angle: 20°


Superficie: trafilata - Surface: cold drawn

Trattamento termico: denti temprati ad induzione 56-60 HRC

Heat-treatment: Induction-hardened teeth 56-60 HRC

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm² (tensile strength)

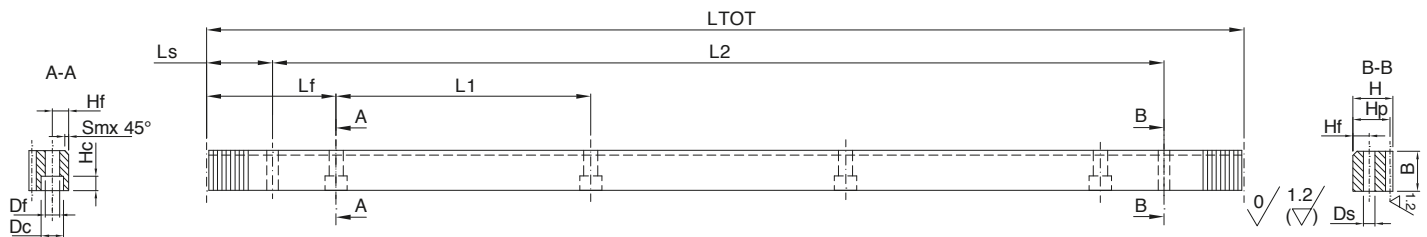

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1SR21SO10050H	1	502,655	62,832	125,664	31,3	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	160	440,055	4	1,45
1SR21SO10101H	1	1005,310	62,832	125,664	31,3	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	320	942,710	8	2,91
1SR21SO10151H	1	1507,964	62,832	125,664	31,3	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	480	1445,364	12	4,37
1SR21SO20050H	2	502,655	62,832	125,664	31,3	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	80	440,055	4	2,2
1SR21SO20101H	2	1005,310	62,832	125,664	31,3	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	160	942,710	8	4,42
1SR21SO20151H	2	1507,964	62,832	125,664	31,3	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	240	1445,364	12	6,63
1SR21SO20201H	2	2010,619	62,832	125,664	31,3	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	320	1948,019	16	8,85
1SR21SO30051H	3	508,938	63,617	127,235	34,4	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	54	440,138	4	3,09
1SR21SO30102H	3	1017,876	63,617	127,235	34,4	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	108	949,076	8	6,2
1SR21SO30153H	3	1526,814	63,617	127,235	34,4	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	162	1458,014	12	9,32
1SR21SO30204H	3	2035,752	63,617	127,235	34,4	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	216	1966,952	16	12,43
1SR21SO40050H	4	502,655	62,832	125,664	37,5	40	40	12	7,7	3	10	15	9	36	40	427,655	4	5,49
1SR21SO40101H	4	1005,310	62,832	125,664	37,5	40	40	12	7,7	3	10	15	9	36	80	930,310	8	11,01
1SR21SO40151H	4	1507,964	62,832	125,664	37,5	40	40	12	7,7	3	10	15	9	36	120	1432,964	12	16,52
1SR21SO40201H	4	2010,619	62,832	125,664	37,5	40	40	12	7,7	3	10	15	9	36	160	1935,619	16	22,04
1SR21SO50050H	5	502,655	62,832	125,664	30,1	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	32	442,455	4	6,45
1SR21SO50101H	5	1005,310	62,832	125,664	30,1	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	64	945,110	8	12,99
1SR21SO50151H	5	1507,964	62,832	125,664	30,1	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	96	1447,764	12	19,52
1SR21SO50201H	5	2010,619	62,832	125,664	30,1	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	128	1950,419	16	26,06
1SR21SO60051H	6	508,938	63,617	127,235	31,4	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	27	446,138	4	9,65
1SR21SO60102H	6	1017,876	63,617	127,235	31,4	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	54	955,076	8	19,49
1SR21SO60153H	6	1526,814	63,617	127,235	31,4	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	81	1464,014	12	29,32
1SR21SO60204H	6	2035,752	63,617	127,235	31,4	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	108	1972,952	16	39,15