

Dentatura Elicoidale SERIE 80H

Helical tooth system SERIES 80H

Q9 - C45

Qualità - Quality: 9 / **Materiale - Material:** C45

Denti elicoidali: 19° 31' 42" dx

Helical tooth system: 19° 31' 42" right-hand


Superficie: trafilata - Surface: cold drawn

Trattamento termico: non incluso

Heat-treatment: not included

R= 700 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 700 N/mm² (tensile strength)

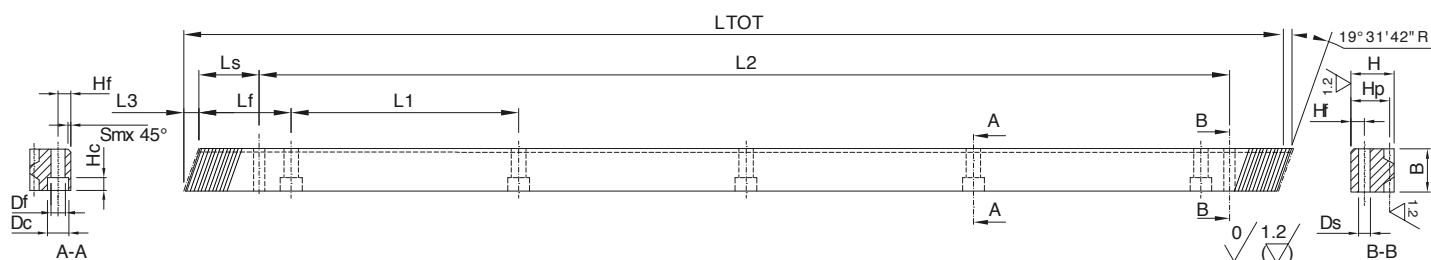

* Per lamature prefori spine vedere pagina 19 - For pin pre-bore dimensions see page 19

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	L3	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1HR19R010050H	1	500	7,094	62,5	125	29,94	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	150	440,12	4	1,36
1HR19R010100H	1	1000	7,094	62,5	125	29,94	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	300	940,12	8	2,73
1HR19R010150H	1	1500	7,094	62,5	125	29,94	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	450	1440,12	12	4,1
1HR19R015050H	1,5	500	7,094	62,5	125	29,94	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	100	440,12	4	1,32
1HR19R015100H	1,5	1000	7,094	62,5	125	29,94	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	200	940,12	8	2,65
1HR19R015150H	1,5	1500	7,094	62,5	125	29,94	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	300	1440,12	12	3,98
1HR19R020050H	2	500	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	75	436,58	4	2,09
1HR19R020100H	2	1000	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	150	936,58	8	4,2
1HR19R020150H	2	1500	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	225	1436,58	12	6,3
1HR19R020200H	2	2000	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	300	1936,58	16	8,41
1HR19R025050H	2,5	500	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	60	430,02	4	2,98
1HR19R025100H	2,5	1000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	120	930,02	8	5,98
1HR19R025150H	2,5	1500	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	180	1430,02	12	8,98
1HR19R025200H	2,5	2000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	240	1930,02	16	11,98
1HR19R030050H	3	500	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	50	430,02	4	2,92
1HR19R030100H	3	1000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	100	930,02	8	5,86
1HR19R030150H	3	1500	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	150	1430,02	12	8,79
1HR19R030200H	3	2000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	200	1930,02	16	11,73
1HR19R040100H	4	1000	14,187	62,5	125	33,3	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	75	933,40	8	10,63
1HR19R040200H	4	2000	14,187	62,5	125	33,3	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	150	1933,40	16	21,29
1HR19R050050H	5	500	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	30	425,00	4	6,22
1HR19R050100H	5	1000	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	60	925,00	8	12,52
1HR19R050150H	5	1500	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	90	1425,00	12	18,83
1HR19R050200H	5	2000	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	120	1925,00	16	25,13
1HR19R060050H	6	500	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	25	425,00	4	9,23
1HR19R060100H	6	1000	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	50	925,00	8	18,65
1HR19R060150H	6	1500	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	75	1425,00	12	28,06
1HR19R060200H	6	2000	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	100	1925,00	16	37,48
1HR19R080048H	8	480	28,374	60,0	120	120,01	80	79	25	19,7/21*	3	22	33	21	71	18	239,98	4	19,61
1HR19R080096H	8	960	28,374	60,0	120	120,01	80	79	25	19,7/21*	3	22	33	21	71	36	719,98	8	39,6
1HR19R080192H	8	1920	28,374	60,0	120	120,01	80	79	25	19,7/21*	3	22	33	21	71	72	1679,98	16	79,58
1HR19R100100H	10	1000	35,468	62,5	125	125	100	99	32	19,7/21*	3	33	48	32	89	30	750,00	8	61,63
1HR19R120100H	12	1000	42,561	40,0	125	102,5	120	119	40	19,7/21*	3	39	58	38	107	25	750,00	8	87,09