



Dentatura Elicoidale SERIE 85H

Helical tooth system SERIES 85H

Q9 - SAE1141

Qualità - Quality: 9 / Materiale - Material: SAE1141

Trattamento termico: non incluso

Denti elicoidali: 19° 31' 42" dx


Heat-treatment: not included

Helical tooth system: 19° 31' 42" right-hand

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

Superficie: trafilata - Surface: cold drawn

R= 800 N/mm² (tensile strength)

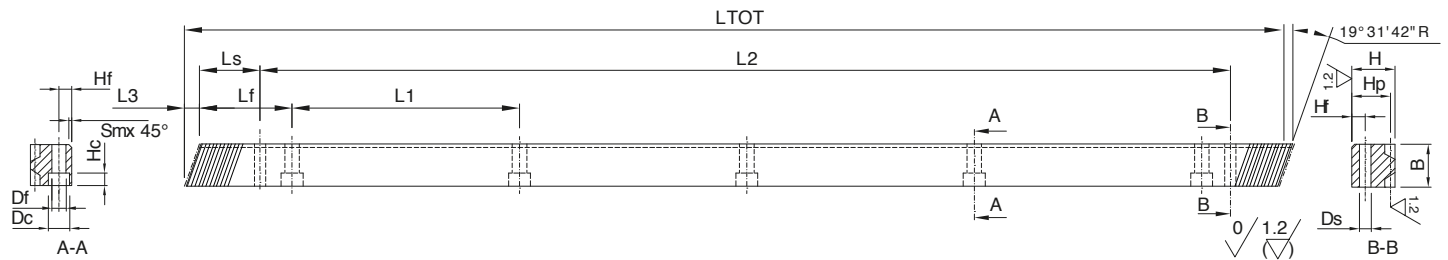

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	L3	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1HR29R010050H	1	500	7,094	62,5	125	30,29	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	150	439,421	4	1,36
1HR29R010100H	1	1000	7,094	62,5	125	30,29	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	300	939,422	8	2,73
1HR29R010150H	1	1500	7,094	62,5	125	30,29	20	19	8	5,7	2	7	11	7	18	450	1439,422	12	4,1
1HR29R015050H	1,5	500	7,094	62,5	125	30,29	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	100	439,421	4	1,32
1HR29R015100H	1,5	1000	7,094	62,5	125	30,29	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	200	939,422	8	2,65
1HR29R015150H	1,5	1500	7,094	62,5	125	30,29	20	19	8	5,7	2	7	11	7	17,5	300	1439,422	12	3,98
1HR29R020050H	2	500	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	75	436,581	4	2,09
1HR29R020100H	2	1000	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	150	936,582	8	4,2
1HR29R020150H	2	1500	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	225	1436,582	12	6,3
1HR29R020200H	2	2000	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	300	1936,583	16	8,41
1HR29R025050H	2,5	500	10,640	62,5	125	33,21	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	60	433,581	4	2,98
1HR29R025100H	2,5	1000	10,640	62,5	125	33,21	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	120	933,582	8	5,98
1HR29R025150H	2,5	1500	10,640	62,5	125	33,21	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	180	1433,582	12	8,98
1HR29R025200H	2,5	2000	10,640	62,5	125	33,21	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26,5	240	1933,583	16	11,98
1HR29R030050H	3	500	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	50	430,021	4	2,92
1HR29R030100H	3	1000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	100	930,022	8	5,86
1HR29R030150H	3	1500	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	150	1430,022	12	8,79
1HR29R030200H	3	2000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	200	1930,023	16	11,73
1HR29R031050H	3,183	498,69	10,640	62,3	124,67	34,99	30	29	9	7,7	2	11	16	9	25,817	47	428,706	4	2,87
1HR29R031100H	3,183	997,37	10,640	62,3	124,67	34,99	30	29	9	7,7	2	11	16	9	25,817	94	927,393	8	5,76
1HR29R031150H	3,183	1496,06	10,640	62,3	124,67	34,99	30	29	9	7,7	2	11	16	9	25,817	141	1426,079	12	8,65
1HR29R031199H	3,183	1994,75	10,640	62,3	124,67	34,99	30	29	9	7,7	2	11	16	9	25,817	188	1924,765	16	11,54
1HR29R040100H	4	1000	14,187	62,5	125	33,3	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	75	933,402	8	10,63
1HR29R040200H	4	2000	14,187	62,5	125	33,3	40	39	12	7,7	3	10	15	9	35	150	1933,403	16	21,29
1HR29R050050H	5	500	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	30	425,001	4	6,22
1HR29R050100H	5	1000	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	60	925,002	8	12,52
1HR29R050150H	5	1500	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	90	1425,002	12	18,83
1HR29R050200H	5	2000	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	3	14	20	13	34	120	1925,003	16	25,13
1HR29R060050H	6	500	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	25	425,001	4	9,23
1HR29R060100H	6	1000	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	50	925,002	8	18,65
1HR29R060150H	6	1500	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	75	1425,002	12	28,06
1HR29R060200H	6	2000	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	100	1925,003	16	37,48