

Dentatura Elicoidale SERIE 60H

Helical tooth system SERIES 60H

Q7 - SAE1141

Qualità - Quality: **7** / Materiale - Material: **SAE1141**

Denti elicoidali: **19° 31' 42" dx**

Helical tooth system: 19° 31' 42" right-hand


Superficie: **rettificata** - Surface: ground

Trattamento termico: **denti temprati ad induzione 56-60 HRC**

Heat-treatment: induction-hardened teeth 56-60 HRC

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm² (tensile strength)

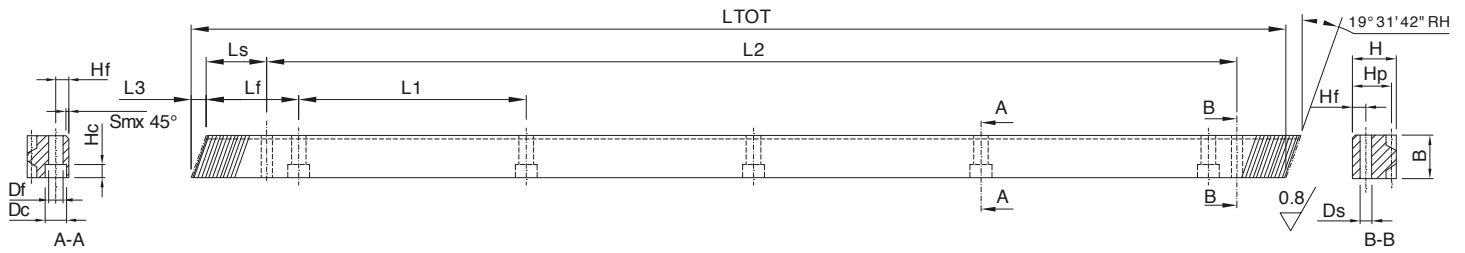

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

| CODICE ITEM CODE | M | LTOT | L3 | Lf | L1 | Ls | B | H | Hf | Ds | Sm | Df | Dc | Hc | Hp | Z | L2 | N° fori holes | PESO kg |
|---------------------|---|------|--------|------|-----|-------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|---------|------------------|------------|
| 1HR27R020050H | 2 | 500 | 8,512 | 62,5 | 125 | 31,71 | 24 | 24 | 8 | 5,7 | 2 | 7 | 11 | 7 | 22 | 75 | 436,58 | 4 | 2,01 |
| 1HR27R020100H | 2 | 1000 | 8,512 | 62,5 | 125 | 31,71 | 24 | 24 | 8 | 5,7 | 2 | 7 | 11 | 7 | 22 | 150 | 936,58 | 8 | 4,03 |
| 1HR27R020150H | 2 | 1500 | 8,512 | 62,5 | 125 | 31,71 | 24 | 24 | 8 | 5,7 | 2 | 7 | 11 | 7 | 22 | 225 | 1436,58 | 12 | 6,05 |
| 1HR27R020200H | 2 | 2000 | 8,512 | 62,5 | 125 | 31,71 | 24 | 24 | 8 | 5,7 | 2 | 7 | 11 | 7 | 22 | 300 | 1936,58 | 16 | 8,07 |
| 1HR27R030050H | 3 | 500 | 10,286 | 62,5 | 125 | 34,99 | 29 | 29 | 9 | 7,7 | 2 | 10 | 15 | 9 | 26 | 50 | 430,02 | 4 | 2,82 |
| 1HR27R030100H | 3 | 1000 | 10,286 | 62,5 | 125 | 34,99 | 29 | 29 | 9 | 7,7 | 2 | 10 | 15 | 9 | 26 | 100 | 930,02 | 8 | 5,66 |
| 1HR27R030150H | 3 | 1500 | 10,286 | 62,5 | 125 | 34,99 | 29 | 29 | 9 | 7,7 | 2 | 10 | 15 | 9 | 26 | 150 | 1430,02 | 12 | 8,5 |
| 1HR27R030200H | 3 | 2000 | 10,286 | 62,5 | 125 | 34,99 | 29 | 29 | 9 | 7,7 | 2 | 10 | 15 | 9 | 26 | 200 | 1930,02 | 16 | 11,34 |
| 1HR27R040100H | 4 | 1000 | 13,832 | 62,5 | 125 | 33,3 | 39 | 39 | 12 | 7,7 | 3 | 10 | 15 | 9 | 35 | 75 | 933,40 | 8 | 10,37 |
| 1HR27R040200H | 4 | 2000 | 13,832 | 62,5 | 125 | 33,3 | 39 | 39 | 12 | 7,7 | 3 | 10 | 15 | 9 | 35 | 150 | 1933,40 | 16 | 20,76 |
| 1HR27R050050H | 5 | 500 | 17,379 | 62,5 | 125 | 37,5 | 49 | 39 | 12 | 11,7 | 3 | 14 | 20 | 13 | 34 | 30 | 425,00 | 4 | 6,09 |
| 1HR27R050100H | 5 | 1000 | 17,379 | 62,5 | 125 | 37,5 | 49 | 39 | 12 | 11,7 | 3 | 14 | 20 | 13 | 34 | 60 | 925,00 | 8 | 12,27 |
| 1HR27R050150H | 5 | 1500 | 17,379 | 62,5 | 125 | 37,5 | 49 | 39 | 12 | 11,7 | 3 | 14 | 20 | 13 | 34 | 90 | 1425,00 | 12 | 18,45 |
| 1HR27R050200H | 5 | 2000 | 17,379 | 62,5 | 125 | 37,5 | 49 | 39 | 12 | 11,7 | 3 | 14 | 20 | 13 | 34 | 120 | 1925,00 | 16 | 24,62 |
| 1HR27R060050H | 6 | 500 | 20,926 | 62,5 | 125 | 37,5 | 59 | 49 | 16 | 15,7 | 3 | 18 | 26 | 17 | 43 | 25 | 425,00 | 4 | 9,08 |
| 1HR27R060100H | 6 | 1000 | 20,926 | 62,5 | 125 | 37,5 | 59 | 49 | 16 | 15,7 | 3 | 18 | 26 | 17 | 43 | 50 | 925,00 | 8 | 18,33 |
| 1HR27R060150H | 6 | 1500 | 20,926 | 62,5 | 125 | 37,5 | 59 | 49 | 16 | 15,7 | 3 | 18 | 26 | 17 | 43 | 75 | 1425,00 | 12 | 27,59 |
| 1HR27R060200H | 6 | 2000 | 20,926 | 62,5 | 125 | 37,5 | 59 | 49 | 16 | 15,7 | 3 | 18 | 26 | 17 | 43 | 100 | 1925,00 | 16 | 36,84 |