

Dentatura Elicoidale SERIE 64H

Helical tooth system SERIES 64H

Q8G - SAE1141

Qualità - Quality: **8** / Materiale - Material: **SAE1141**

Denti elicoidali: **19° 31' 42" dx**

Helical tooth system: 19° 31' 42" right-hand

Superficie: lato inferiore e denti rettificati


Surface: ground backside, ground teeth

Trattamento termico: denti temprati ad induzione 56-60 HRC

Heat-treatment: induction-hardened teeth 56-60 HRC

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm² (tensile strength)

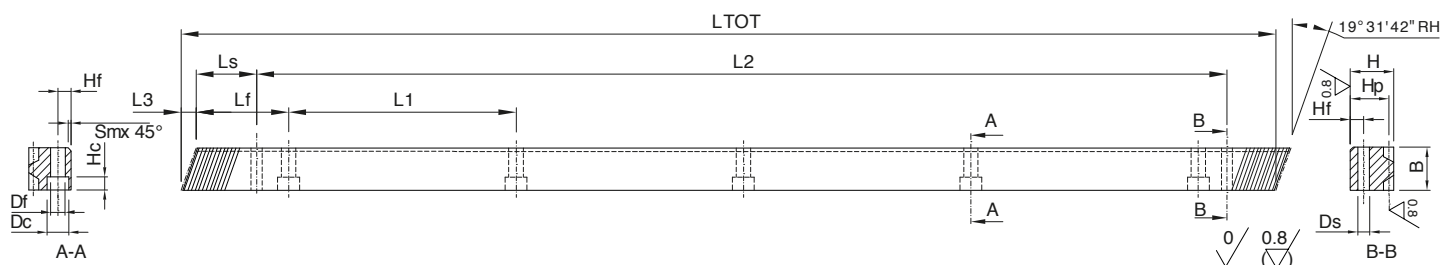

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	L3	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1HR28R020100HG	2	1000	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	150	936,58	8	4,1
1HR28R020200HG	2	2000	8,867	62,5	125	31,71	25	24	8	5,7	2	7	11	7	22	300	1936,58	16	8,4
1HR28R030100HG	3	1000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	100	930,02	8	5,9
1HR28R030200HG	3	2000	10,640	62,5	125	34,99	30	29	9	7,7	2	10	15	9	26	200	1930,02	16	12
1HR28R040100HG	4	1000	14,187	62,5	125	33,3	40	39	12	11,7	2	14	20	13	35	75	933,40	8	10,7
1HR28R040200HG	4	2000	14,187	62,5	125	33,3	40	39	12	11,7	2	14	20	13	35	150	1933,40	16	21
1HR28R050100HG	5	1000	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	2,5	14	20	13	34	60	925,00	8	13
1HR28R050200HG	5	2000	17,734	62,5	125	37,5	50	39	12	11,7	2,5	14	20	13	34	120	1925,00	16	26
1HR28R060100HG	6	1000	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	50	925,00	8	19
1HR28R060200HG	6	2000	21,281	62,5	125	37,5	60	49	16	15,7	3	18	26	17	43	100	1925,00	16	37