



Dentatura Elicoidale SERIE 95H

Helical tooth system SERIES 95H

Q10 - SAE1141

Qualità - Quality: **10** / Materiale - Material: **SAE1141**

Denti elicoidali: **19° 31' 42" dx**

Helical tooth system: **19° 31' 42" right-hand**


Superficie: **trafilata** - Surface: **cold drawn**

Trattamento termico: **denti temprati ad induzione 56-60 HRC**

Heat-treatment: **induction-hardened teeth 56-60 HRC**

R= 800 N/mm² (resistenza carico a rottura)

R= 800 N/mm² (tensile strength)

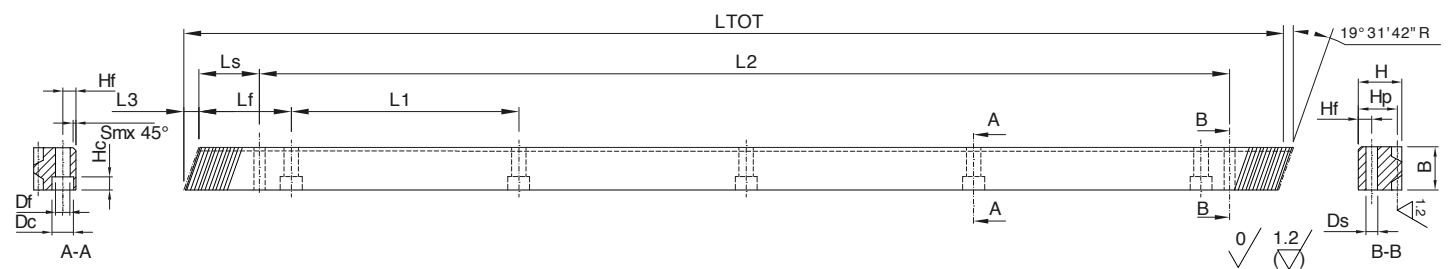

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: info@gambinimeccanica.it

CODICE ITEM CODE	M	LTOT	L3	Lf	L1	Ls	B	H	Hf	Ds	Sm	Df	Dc	Hc	Hp	Z	L2	N°fori holes	PESO kg
1HR21R010050H	1	500	7,094	62,5	125	29,94	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	150	440,121	4	1,44
1HR21R010100H	1	1000	7,094	62,5	125	29,94	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	300	940,122	8	2,89
1HR21R010150H	1	1500	7,094	62,5	125	29,94	20	20	8	5,7	2	7	11	7	19	450	1440,122	12	4,34
1HR21R015050H	1,5	500	7,094	62,5	125	29,94	20	20	8	5,7	2	7	11	7	18,5	100	440,121	4	1,4
1HR21R015100H	1,5	1000	7,094	62,5	125	29,94	20	20	8	5,7	2	7	11	7	18,5	200	940,122	8	2,81
1HR21R015150H	1,5	1500	7,094	62,5	125	29,94	20	20	8	5,7	2	7	11	7	18,5	300	1440,122	12	4,22
1HR21R020050H	2	500	8,867	62,5	125	31,71	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	75	436,581	4	2,19
1HR21R020100H	2	1000	8,867	62,5	125	31,71	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	150	936,582	8	4,39
1HR21R020150H	2	1500	8,867	62,5	125	31,71	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	225	1436,582	12	6,6
1HR21R020200H	2	2000	8,867	62,5	125	31,71	25	25	8	5,7	2	7	11	7	23	300	1936,583	16	8,8
1HR21R030050H	3	500	10,640	62,5	125	34,99	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	50	430,021	4	3,03
1HR21R030100H	3	1000	10,640	62,5	125	34,99	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	100	930,022	8	6,09
1HR21R030150H	3	1500	10,640	62,5	125	34,99	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	150	1430,022	12	9,15
1HR21R030200H	3	2000	10,640	62,5	125	34,99	30	30	9	7,7	2	10	15	9	27	200	1930,023	16	12,2
1HR21R040100H	4	1000	14,187	62,5	125	33,3	40	40	12	7,7	3	10	15	9	36	75	933,402	8	10,95
1HR21R040200H	4	2000	14,187	62,5	125	33,3	40	40	12	7,7	3	10	15	9	36	150	1933,403	16	21,92
1HR21R050050H	5	500	17,734	62,5	125	37,5	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	30	425,001	4	6,42
1HR21R050100H	5	1000	17,734	62,5	125	37,5	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	60	925,002	8	12,91
1HR21R050150H	5	1500	17,734	62,5	125	37,5	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	90	1425,002	12	19,41
1HR21R050200H	5	2000	17,734	62,5	125	37,5	50	40	12	11,7	3	14	20	13	35	120	1925,003	16	25,91
1HR21R060050H	6	500	21,281	62,5	125	37,5	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	25	425,001	4	9,47
1HR21R060100H	6	1000	21,281	62,5	125	37,5	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	50	925,002	8	19,12
1HR21R060150H	6	1500	21,281	62,5	125	37,5	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	75	1425,002	12	28,77
1HR21R060200H	6	2000	21,281	62,5	125	37,5	60	50	16	15,7	3	18	26	17	44	100	1925,003	16	38,42